

水性丙烯酸瀝青防水膠 XY-209

【簡介】

水性丙烯酸防水膠XY-209(俗稱橡化瀝青防水膠)主要成份由物性優良的丙烯酸乳液與耐水性特強的乳化瀝青改質而成的防水膜。


【特性】

1. 具有透氣性，潮濕面可以施工。
2. 與水泥接著性特佳，施工後可以直接施作軟底貼磁磚。
3. 長期浸水不會水解。
4. 超長的伸長特性，抗裂性更佳。

【用途】

1. 浴室、陽露台、地下室外牆、中庭花園、屋頂。
2. 夾層以抗張不織布處理抗裂性更強。
3. 表面XY-700表護層覆蓋增加美觀性。

【剖面圖】

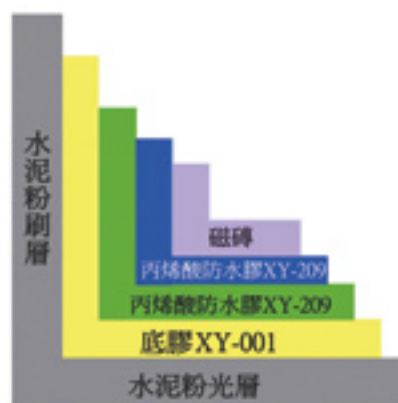

【工法】

1. 先將施工表面雜物及水泥殘塊清理乾淨。
2. 裂縫處先以水泥混凝土填補，並以抗張不織布貼合補強。
3. 第一層取用滲透型底膠XY-001加入2~3倍的水稀釋，全面塗佈，用量為0.2~0.3kg/m²。
4. 第一層乾燥後，以XY-209加入些許水調勻後塗佈，塗佈2~3層，用量為0.5~0.7kg/m²(每道)。一般塗佈兩次以上。

【實蹟圖】

