

單液型彈泥 XY-3051

【簡介】

單液型彈泥XY-3051主要成份由物性優良的乙烯樹脂與特製填充材改質而成的防水膜，施工非常簡便。


【特性】

1. 具有透氣性，潮濕面可以施工。
2. 與水泥接著性特佳，施工後可以直接施作軟底貼磁磚。
3. 長期浸水不會水解。
4. 簡易的攪拌，節省更多時間。

【用途】

1. 浴室、陽露台、地下室外牆、中庭花園、屋頂。
2. 夾層以抗張不織布處理抗裂性更強。
3. 表面XY-700表護層覆蓋增加美觀性。

【剖面圖】

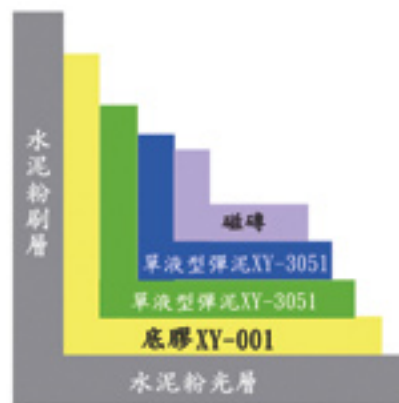

【工法】

1. 先將施工表面雜物及水泥殘塊清理乾淨。
2. 裂縫處先以水泥混凝土填補，並以抗張不織布貼合補強。
3. 第一層取用滲透型底膠XY-001加入2~3倍的水稀釋，全面塗佈，用量為0.2~0.3kg/m²。
4. 第一層乾燥後，以XY-3051加入些許水調勻後塗佈，塗佈2~3層，用量為0.5~0.7kg/m²(每道)。一般塗佈兩次以上。

【實蹟圖】

